


STRIP LED HIGH EFFICIENCY 20 W/m

SMD2835 | 20 W/m | 176 chip/m | PCB 10 mm | CRI>80



STRIP LED ALTA EFFICIENZA



HIGH EFFICIENCY LED STRIP

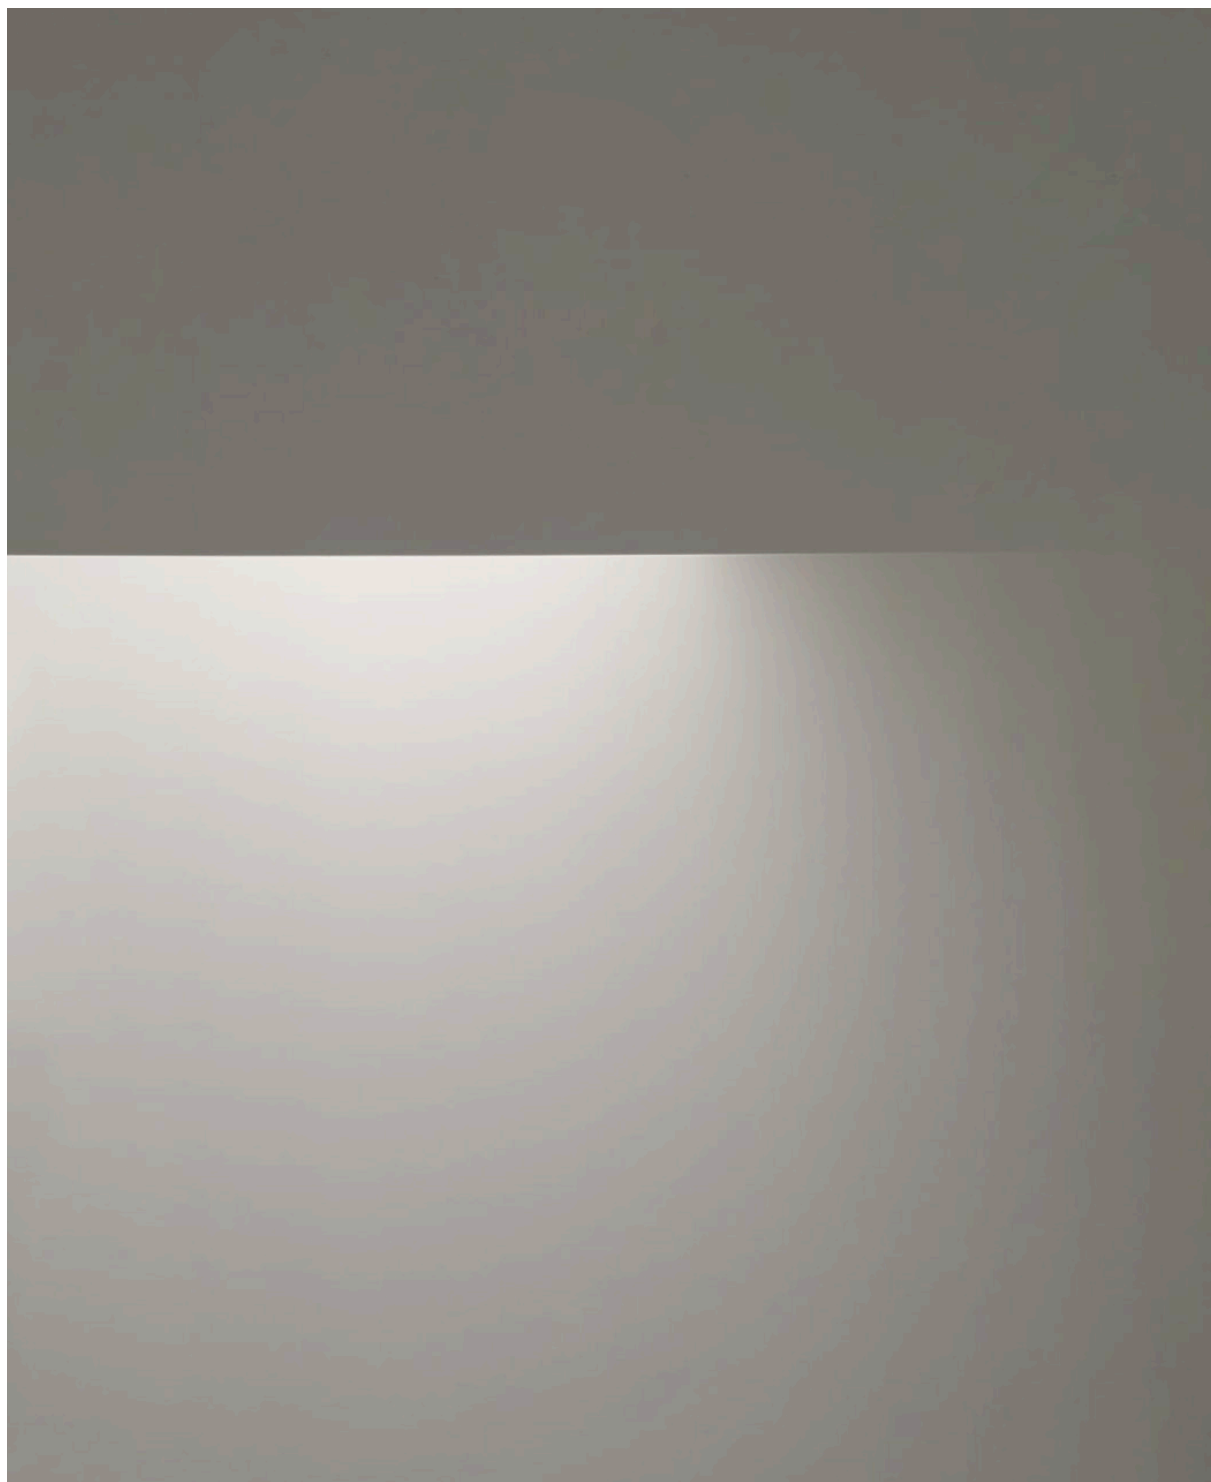

LED STRIP HIGH EFFICIENCY 20 W/m

LED STRIP HF | Specifications

SMD2835 | 20 W/m | 176 chip/m | PCB 10 mm | CRI>80



Prodotto: Strip LED flessibile professionale alta efficienza
 Potenza: 20 W/m
 Installazione: Tramite adesivo sul retro, è raccomandata l'installazione su di un profilo in alluminio dissipante
 Sorgente luminosa: SMD 2835
 PCB: 3 OZ doppio strato di rame
 CRI > 80, Ra: 83.1
 CCT: 2700K - 3000K - 4000K
 Flusso luminoso: [NW] 3397 lm/m
 Angolo del fascio luminoso: 120°
 Grado di protezione IP: IP20 - IP65
 Input: 24 Vdc
 Classe di isolamento: Classe III
 Driver: Esterno, da ordinare separatamente
 Quantità LED: 176 led/m - 880 led/roll
 Lunghezza roll: 5 m
 Distanza di taglio: 45.5 mm
 Larghezza PCB: 10 mm
 Certificazioni: CE - Conforme alla norma EN 60598-1 e relative note

*Product: Professional LED flexible strip high efficiency
 Power: 20 W/m
 Installation: By adhesive on the back, installation on a dissipating aluminum profile is recommended
 Light source: SMD2835
 PCB: 3 OZ double-layer of copper
 CRI > 80, Ra: 83.1
 CCT: 2700K - 3000K - 4000K
 Luminous flux: [NW] 3397 lm/m
 Beam angle: 120°
 IP protection degree: IP20 - IP65
 Input: 24 Vdc
 Insulation class: Class III
 Driver: External, to be ordered separately
 LED quantity: 176 led/m - 880 led/roll
 Roll length: 5 m
 Cutting length: 45.5 mm
 PCB width: 10 mm
 Certifications: CE - Compliant with EN 60598-1 and related notes*



CODICE PRODOTTO

PRODUCT CODE

LL-HF-20-X¹-X²-X³


X POTENZA - POWER: 20

X¹ CCT : SW / WW / NW

X² GRADO IP - IP GRADE: 20 / 65

X³ INPUT: 24

DIMENSIONI / DIMENSION

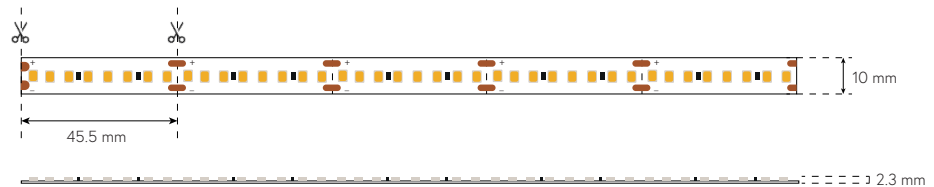

SPETTRO CROMATICO E CRI / CHROMATIC SPECTRUM AND CRI REPORT


LED LIGHTING di Salvatore Di Giovanna LL-2835

Questo dispositivo è composto da lampade LED integrate.

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.


874/2012

Etichetta energetica
Energy label

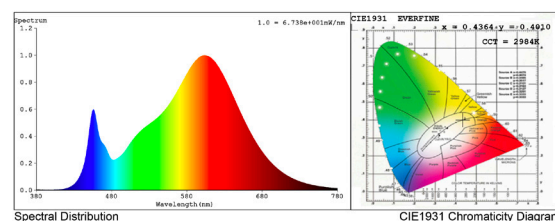

Valori di indice di resa cromatica
Color rendering index values:

CIE Ra=83.1
TM-30 Rf=82; Rg=95

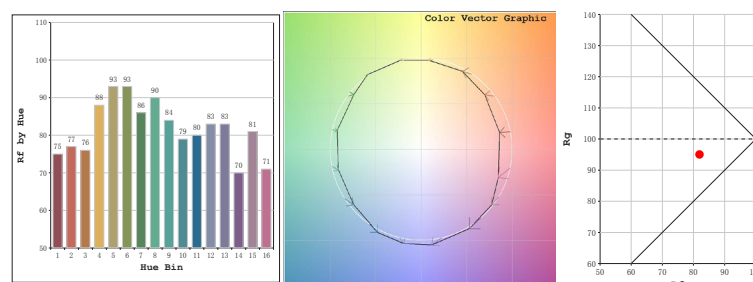

Revision date: 01/2020