

LL-LUNA_UP

SOSPENSIONE CIRCOLARE

RING SUSPENSION LAMP

Ø 60 - 93 - 127 - 175






Ø 60 - 93 - 127 - 175

■ □ WHITE - BLACK



DIMENSIONI / DIMENSION

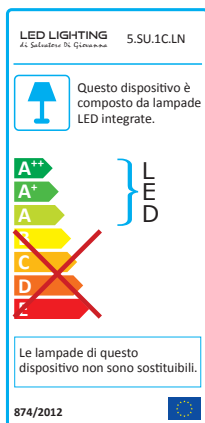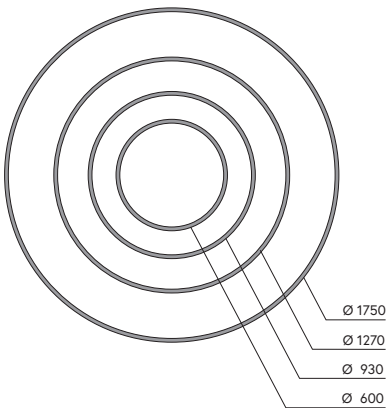


Etichetta energetica
Energy label

Codice identificativo - Identification code: 05.SU.1C.LN

Prodotto: Sospensione circolare
 Potenza: 38W - 58W - 79W - 109W
 Materiale: Profilo in alluminio calandrato e copertura in PMMA diffondente
 Sorgente luminosa: Modulo LED integrato
 CCT: 2700K - 3000K - 4000K
 CRI >80 / >95
 Angolo di emissione: 180° diffusa
 Finitura lampada: Bianco - Nero
 Finitura basetta: Bianco - Nero
 Grado di protezione IP: IP20
 Alimentatore: Esterno, non incluso
 Input: DC 24 V
 Connessione: Connettore jack rapido / Connessione standard
 Classe di isolamento: Classe III
 Diametro: Ø600 - Ø930 - Ø1270 - Ø1750 mm
 Sezione del profilo curvato: 25 x 25 mm
 Lunghezza cavo: 1.5 m
 Dimensioni della basetta: Ø 65 x 28.5 mm
 Fissaggio della basetta: Sistema easy-fix senza viti visibili
 Certificazioni: CE - Conforme alla norma EN 60598-1 e relative note



Product: Ring suspension lamp
 Power: 38W - 58W - 79W - 109W
 Material: Calendered aluminum profile and cover made of diffusing PMMA
 Light source: LED module integrated
 CCT: 2700K - 3000K - 4000K
 CRI >80 / >95
 Beam Angle: 180° diffuse
 Lamp finish: White - Black
 Base finish: White - Black
 IP rating: IP20
 Power supply: External, not included
 Input: DC 24 V
 Connection: Quick jack connector / Standard connection
 Insulation class: Class III
 Diameter: Ø600 - Ø930 - Ø1270 - Ø1750 mm
 Section of the profile: 25 x 25 mm
 Cable length: 1.5 m
 Base dimension: Ø 65 x 28.5 mm
 Base fixing: Easy-fix system without visible screws
 Certifications: CE - Compliant with EN 60598-1 and related notes




DIAMETRO / DIAMETER	POTENZA / POWER	FLUSSO LUMINOSO SORGENTE / SOURCE LUMINOUS FLUX
Ø 600 mm	38 W	3722 lm
Ø 930 mm	58 W	5781 lm
Ø 1270 mm	79 W	7880 lm
Ø 1750 mm	109 W	10870 lm

These data refer to 3000K / CRI80

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA

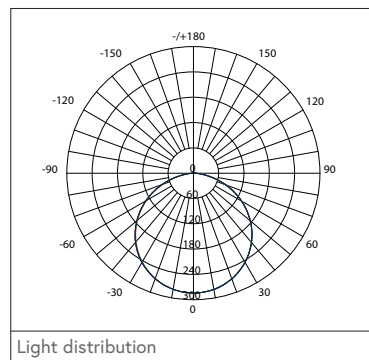

FISSAGGIO BASETTA / BASE FIXING

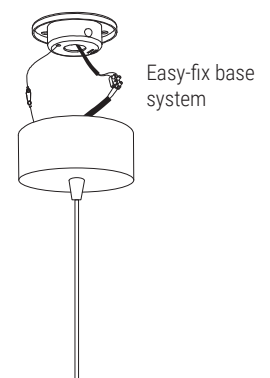

CODICE PRODOTTO

PRODUCT CODE

LL-LUNA_UP-X-X¹-X²-X³

X DIAMETRO / DIAMETER: 60 - 93 - 127 - 175

X¹ FINITURA / FINISH: W - B

X² CCT: SW - WW - NW

X³ FINITURA BASE / BASE FINISH: W - B