

LL-FOCUS-O

PROIETTORE LED DA ESTERNO
LED FLOODLIGHT FOR OUTDOOR



12W - 15W




12W - 15W | IP66


METALLIC GREY




FOCUS-O-B




FOCUS-O-PK



FOCUS-O-BRK



FOCUS-O-PL1/PL2

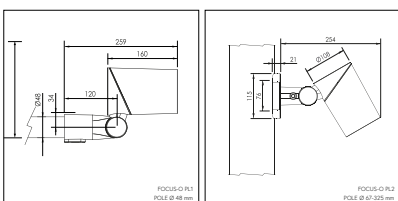


Prodotto: Proiettore LED da esterno
 Potenza: 12W - 15W
 Inclinazione: 90°
 Opzioni di installazione: Base (B) - Picchetto (PK), Staffa (BRK), Palo (PL1-PL2)
 Materiale: Pressofusione di alluminio e vetro temperato ad alto spessore
 Sorgente luminosa: 3 x chip LED integrati
 CCT: 3000K - 4000K - 5000K / CRI >80
 Angolo di emissione: 8° - 15° - 20° - 30° - 70° - E (55°/16°)
 Flusso luminoso [WW-12W]: 1121 lm
 Finitura: Grigio metallizzato
 Grado di protezione IP: IP66
 Input: AC100-240V / 50-60Hz - DC24V
 Control: On-Off - DALI - 0-10V
 Classe di isolamento: Classe I
 Dimensioni:
 FOCUS-O-B: 115 x H 216 x 160 mm
 FOCUS-O-PK: 108 x H 470 x 160 mm
 FOCUS-O-BRK: 120 x H 154 x 160 mm
 FOCUS-O-PL1: 259 x H 170 x 108 mm
 FOCUS-O-PL2: 254 x H 160 x 108 mm
 Certificazioni: CE - Conforme alla norma EN 60598-1 e relative note


Product: LED floodlight for outdoor
 Power: 12W - 15W
 Tilting: 90°
 Mounting options: Base (B) - Spike (PK), Bracket (BRK), Pole (PL1-PL2)
 Material: Die-casting aluminum and tempered high thickness glass
 Light source: 3 x integrated LED chip
 CCT: 3000K - 4000K - 5000K / CRI >80
 Beam angle: 8° - 15° - 20° - 30° - 70° - E (55°/16°)
 Luminous flux [WW-12W]: 1121 lm
 Finish: Metallic grey
 IP rating: IP66
 Input: AC100-240V / 50-60Hz - DC24V
 Control: On-Off - DALI - 0-10V
 Insulation class: Class I
 Dimension:
 FOCUS-O-B: 115 x H 216 x 160 mm
 FOCUS-O-PK: 108 x H 470 x 160 mm
 FOCUS-O-BRK: 120 x H 154 x 160 mm
 FOCUS-O-PL1: 259 x H 170 x 108 mm
 FOCUS-O-PL2: 254 x H 160 x 108 mm
 Certifications: CE - Compliant with EN 60598-1 and related notes



DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA (12W-E-3000K)

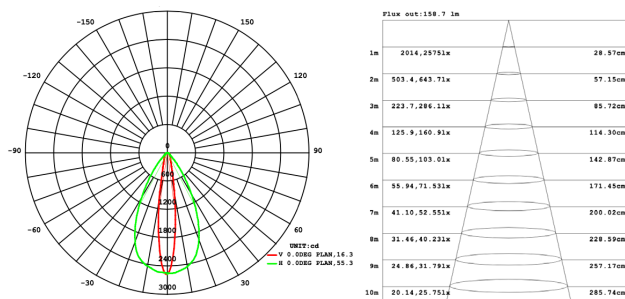

ANGOLO DI EMISSIONE / BEAM ANGLE

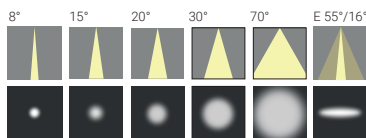

CODICE PRODOTTO

PRODUCT CODE

LL-FOCUS-O-X-X¹-X²-X³-X⁴-X⁵-X⁶

X INSTALLAZIONE / INSTALLATION: B - PK - BRK - PL1 - PL2

X1 POTENZA / POWER: 12 - 15

X² CCT: WW - NW - PW

X³ FINITURA / FINISH: G

X⁴ ANGOLO DI EMISSIONE / BEAM ANGLE: 8° - 15° - 20° - 30° - 70° - E

X⁵ INPUT: DC / AC

X⁶ CONTROLLO / CONTROL: S (on-off) - DALI - 0-10V

Revision date: 08/2021