

LL-INGROUND 3

FARETTO DA INCASSO A TERRA ANTI-ABBAGLIAMENTO


LED WALKABLE IN-GROUND LIGHT ANTI-GLARE

3W | IP67






3 W | IP67



■ ANODIZED BLACK



DIMENSIONI / DIMENSION



Ø 52 x H 89.8 mm

Ø 49 mm


Prodotto: Faretto spot da incasso a terra
 Potenza: 3W
 Materiale: Corpo in alluminio tornito e vetro temperato
 Sorgente luminosa: Cob LED integrato
 CCT: 3000K - 4000K (ulteriori CCT su progetto)
 CRI >90
 Flusso luminoso (WW): 218 lm
 Ottica: Lente in PMMA
 Angolo di emissione: 12° - 24° - 36°
 Finitura: Nero anodizzato
 Grado di protezione IP: IP67
 Driver: Esterno
 Input: DC 8 -10 V / 350 mA
 Classe di isolamento: Classe III
 Temperatura di esercizio: -20° ÷ 45° C
 Dimensioni: Ø 62 x H 57 mm
 Fornito con cassaforma, dimensioni: Ø 52 x H 89.8 mm
 Foro di incasso: Ø 49 mm
 Certificazioni: CE - Conforme alla norma EN 60598-1 e relative note

*Product: In-ground spotlight
 Power: 3W
 Material: Turned aluminum and tempered glass
 Light source: LED cob integrated
 CCT: 3000K - 4000K (more CCT on project)
 CRI>90
 Luminous flux (WW): 218 lm
 Optic: PMMA lens
 Beam angle: 12° - 24° - 36°
 Finish: Anodized black
 IP rating: IP67
 Driver: External
 Input: DC 8 -10 V / 350 mA
 Insulation class: Class III
 Working Temperature: -20° - 45° C
 Dimension: Ø 62 x H 57 mm
 Supplied with formwork, dimension: Ø 52 x H 89.8 mm
 Cut-out: Ø 49 mm
 Certifications: CE - Compliant with EN 60598-1 and related notes*



* Su progetto è possibile ordinare i prodotti senza honeycomb
 * It is possible to order products without honeycomb on project

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA

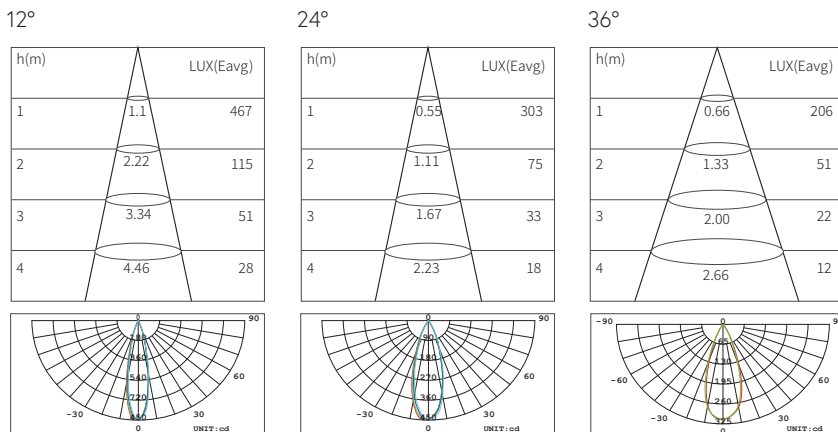

CODICE PRODOTTO

PRODUCT CODE

LL-INGROUND-X-X¹-X²-X³

X POTENZA / POWER: 3
 X¹ FINITURA / FINISH: B
 X² CCT: WW - NW
 X³ BEAM ANGLE: 12° - 24° - 36°

Revision date: 07/2021

