


STRIP LED HIGH CRI 4K Dynamic white

SMD2835 | 19.2 W/m | 240 led/m | PCB 10mm | Ra96





STRIP LED COLLEZIONE ALTO CRI 4K BIANCO DINAMICO

LED STRIP HIGH CRI COLLECTION 4K DYNAMIC WHITE

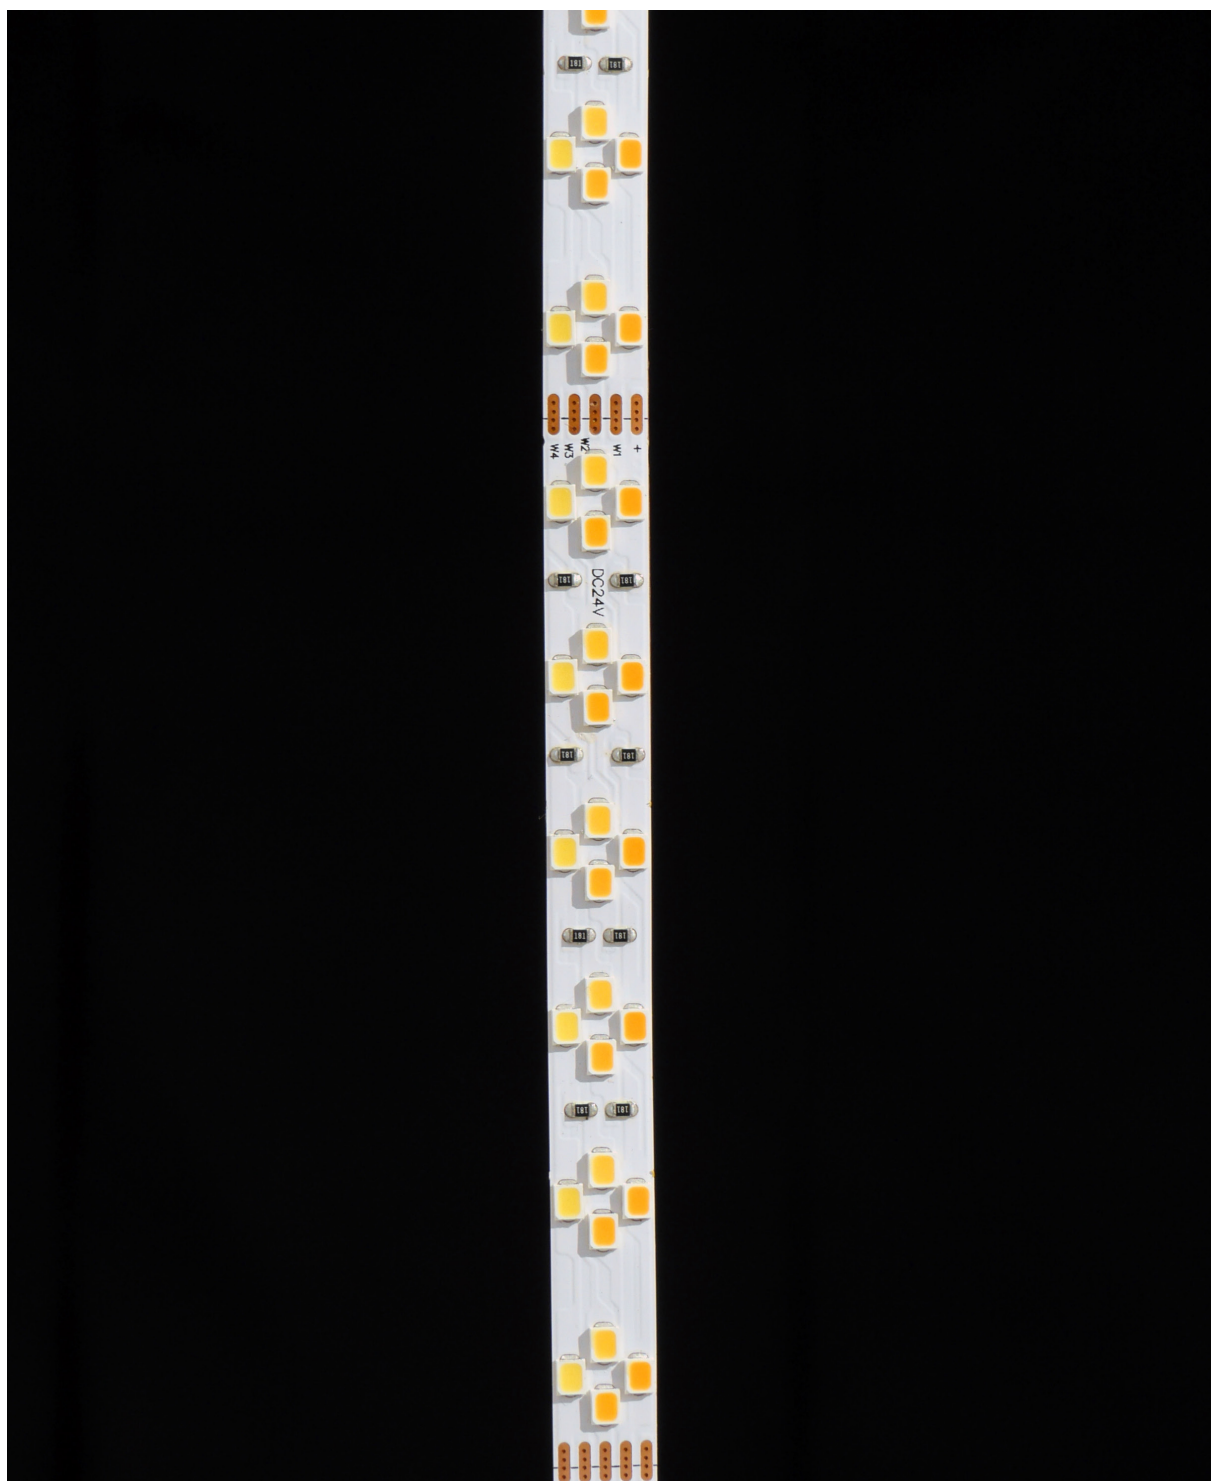

LED STRIP HIGH CRI 4K

SMD2835 | 19.2 W/m | 240 led/m | PCB 10mm | Ra96



Prodotto: Strip LED flessibile professionale bianco dinamico avanzato
 Potenza totale: 19.2 W/m
 Installazione: Tramite adesivo sul retro, è raccomandata l'installazione su di un profilo in alluminio dissipante
 Sorgente luminosa: SMD 2835
 PCB: 3 OZ doppio strato di rame
 CRI > 95, Ra: 96.5
 CCT (composizione standard): 1800K - 3000K - 4000K - 6000K
 Opzioni CCT: 2200K - 2700K
 Flusso luminoso: [NW] 1749 lm/m
 Angolo del fascio luminoso: 120°
 Grado di protezione IP: IP20 - IP65
 Input: 24 Vdc - Anodo in comune (CA)
 Classe di isolamento: Classe III
 Driver: Esterno, da ordinare separatamente
 Quantità LED: 240 led/m - 1200 led/roll
 Lunghezza roll: 5 m
 Distanza di taglio: 100 mm
 Larghezza PCB: 10 mm
 Certificazioni: CE - Conforme alla norma EN 60598-1 e relative note

*Product: Professional LED flexible strip advanced dynamic white
 Total power: 19.2 W/m
 Installation: By adhesive on the back, installation on a dissipating aluminum profile is recommended
 Light source: SMD2835
 PCB: 3 OZ double-layer of copper
 CRI > 95, Ra: 96.5
 CCT (standard composition): 1800K - 3000K - 4000K - 6000K
 CCT options: 2200K - 2700K
 Luminous flux: [NW] 1749 lm/m
 Beam angle: 120°
 IP protection degree: IP20 - IP65
 Input: 24 Vdc - Common Anode (CA)
 Insulation class: Class III
 Driver: External, to be ordered separately
 LED quantity: 240 led/m - 1200 led/roll
 Roll length: 5 m
 Cutting length: 100 mm
 PCB width: 10 mm
 Certifications: CE - Compliant with EN 60598-1 and related notes*



CODICE PRODOTTO

PRODUCT CODE

LL-HC-4K-X1-X2-X3


X¹ POTENZA - POWER: 19.2

X¹ CCT : S / C (Customized)

X² GRADO IP - IP GRADE: 20 / 65

X³ INPUT: 24

DIMENSIONI / DIMENSION

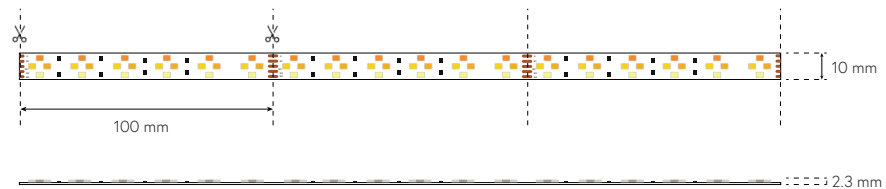

SPETTRO CROMATICO E CRI / CHROMATIC SPECTRUM AND CRI REPORT

LED LIGHTING di Salvatore Di Giovanna LL-2835


Questo dispositivo è composto da lampade LED integrate.

A++
A+
A
B
C
D
E

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.


874/2012

Etichetta energetica
Energy label

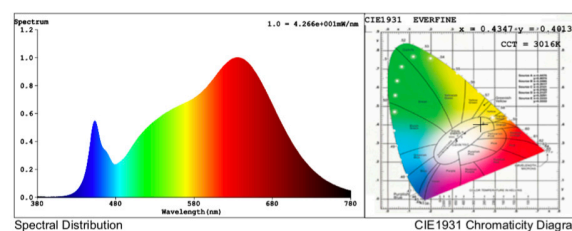

Valori di indice di resa cromatica
Color rendering index values:

CIE Ra=96.5
TM-30 Rf=94; Rg=103

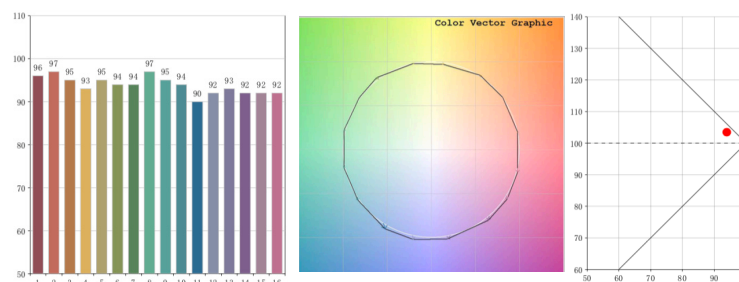

Revision date: 01/2020